


TDQ Schwerlast-Hebebänder 4-lagig mit beidseitig verstärkten Schlaufen, Tragfähigkeit 2 - 50 t



TDQ-Hebebänder liefern wir standardmäßig in Tragfähigkeiten bis 40 t. Höhere Tragfähigkeiten sind auf Anfrage lieferbar. Die 4-lagigen TDQ-Hebebänder finden dort Anwendung, wo es bei hohen Tragfähigkeiten auf eine geringe Anschlagbreite ankommt. TDQ-Hebebänder werden in einer 4-lagigen Version hergestellt und sind standardmäßig in 3 Ausführungen lieferbar (mit beidseitig verstärkten Schlaufen, mit D-Bügeln oder mit D- und DS-Bügeln).

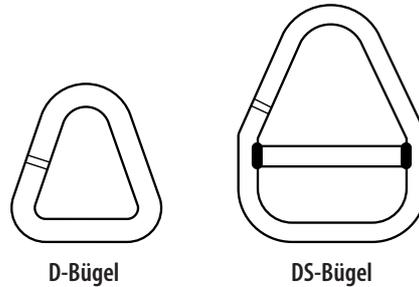

Physikalische Eigenschaften	
Dichte	1,38 g/cm ³
Dehnung in WLL	3 bis 4 %
Temperatur	-40°C bis +100°C
Feuchtigkeitsaufnahme	< 0,5 %
Resistenz gegen Säure	gut
Resistenz gegen Laugen	schlecht

Tragfähigkeit	Modell	Bandbreite	Schlaufe		Preis pro Stück / Nutzlänge L1							
			Länge	Breite	2,00 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	10,00 m
t		mm	mm	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2	TDQ50	50	-	-	45,20	56,50	63,30	73,00	83,20	94,30	101,10	120,00
4	TDQ60	60	-	-	52,20	75,40	90,00	115,00	124,40	146,40	174,50	224,50
6	TDQ90/100	90	-	-	86,60	102,00	124,00	139,40	163,60	191,50	225,50	287,30
8	TDQ120	120	-	-	106,60	132,60	169,60	207,10	240,00	293,50	316,00	423,10
10	TDQ150	150	1.000	80	126,00	159,70	199,70	236,00	273,90	313,80	356,70	458,40
12	TDQ180	180	-	-	-	190,60	240,90	287,00	335,20	386,40	466,90	579,90
15	TDQ250	240	1.200	125	-	276,40	344,10	441,20	495,60	587,30	703,90	937,10
20	TDQ300	300	1.200	160	-	375,10	475,70	588,60	664,30	802,20	895,60	1.153,60
25	TDQ300s	300	1.200	160	-	510,20	653,30	808,90	927,10	1.107,50	1.243,50	1.586,00
30	TDQ500	500	1.500	260	-	-	813,30	1.004,60	1.195,80	1.387,00	1.578,20	1.960,60
40	TDQ600	600	1.500	310	-	-	1.690,30	2.091,60	2.492,90	2.894,10	3.295,40	4.098,00

Tragfähigkeit	Tragfähigkeit mit einem Hebebänder					Tragfähigkeit mit zwei Hebebändern			
	einfach direkt	einfach geschürzt	β	β		β		β	
			0°-7°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°
t	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	1,12	0,8
2	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00	2,80	2,00	2,24	1,60
4	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00	5,60	4,00	4,48	3,20
6	6,00	4,80	12,00	8,40	6,00	8,40	6,00	6,72	4,80
8	8,00	6,40	16,00	11,20	8,00	11,20	8,00	8,96	6,40
10	10,00	8,00	20,00	14,00	10,00	14,00	10,00	11,20	8,00
12	12,00	9,60	24,00	16,80	12,00	16,80	12,00	13,44	9,60
15	15,00	12,00	30,00	21,00	15,00	21,00	15,00	16,80	12,00
20	20,00	16,00	40,00	28,00	20,00	28,00	20,00	22,40	16,00
25	25,00	20,00	50,00	35,00	25,00	35,00	25,00	28,00	20,00
30	30,00	24,00	60,00	42,00	30,00	42,00	30,00	33,60	24,00
40	40,00	32,00	80,00	56,00	40,00	56,00	40,00	44,80	32,00

Optionen (auf Anfrage lieferbar)

- Tragfähigkeit 50 t
- Lloyd's Register bis 25 t
- längere Nutzlängen L1
- Ausführung mit D-Bügeln
- Ausführung mit D- und DS-Bügeln
- andere Ausführungen