


CWP Connex Verbindungsglied

Dieses Verbindungsglied ist ein universelles, bestehend aus zwei gesenkgeschmiedeten, baugleichen Hälften, einem Bolzen und einer Sicherungshülse.

Es ist gefertigt nach EN 1677-1 mit einer Traglast entsprechend G12. Durch die Verwendung einer Sicherungshülse ist eine sehr schmale und daher platzsparende Bauart möglich, die gegenüber anderen Anbietern einen Vorteil darstellt. Die Glieder können bis zu drei Mal durch eine sachkundige Person montiert und demontiert werden, erst danach sind Bolzen und Hülse, die auch als Ersatzteilgarnitur erhältlich sind, zu tauschen.

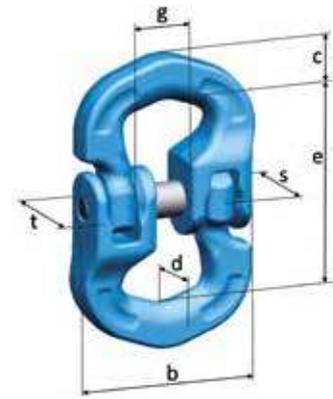

Modell	Traglast kg	Abmessungen							Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
		e mm	c mm	s mm	t mm	d mm	b mm	g mm		
CWP 7	2.360	63	12	13	16	9	47	17	0,20	24,70
CWP 8	3.000	62	14	15	20	10	58	20	0,30	27,80
CWP 10	5.000	78	18	21	25	13	66	22	0,57	29,80
CWP 13	8.000	107	22	25	34	17	84	25	1,24	52,70
CWP 16	12.500	128	27	31	41	21	120	48	2,36	119,90

IDWP Anhänger set Heben

Platte Zweckdienlichkeit.

pewag winner pro Anschlagketten zieren äußerst nützliche, sichere Tragkraftanhänger. Das Anhänger set ist für Ein- und Mehrstranggehänge geeignet, das Seil ist rostbeständig und die Pressklemme aus Aluminium. Das sind zweckdienliche Ersatzteile in platter Ausführung!



Modell	für Anschlagketten	bestehend aus	Stückpreis in Euro
IDWP Anhänger set neutral	I- und Mehrstrang	Anhänger neutral + Seil mit Schnellverschluss + Sicherheitshinweis	7,10

IDWP Anhänger set Zurren

Glatte Verlässlichkeit.

Das rostbeständige Zurranhängers set für pewag winner pro Zurrketten ist qualitätsgeprüft und anwendungssicher. Die Pressklemme ist aus Aluminium gefertigt, das widrigen Bedingungen standhält. Ersatzteile, die verlässlich sind!

Modell	für Zurrketten	Stückpreis in Euro
IDWP Zurren	-	7,10



weiteres Zubehör / Ersatzteile finden Sie auf Seite 258