

# T-DAVIT™ TYPE W & S


Der den Kundenwünschen angepasste T-DAVIT ist leicht, tragbar und hergestellt nach speziellen kundenspezifischen Anforderungen.

Eine umfangreiche Palette von Davits mit einer Tragkraft bis zu 500 kg und einer nur mit "Fingerspitze" steuerbaren Drehung von 360° für schwierige Standorte, ermöglicht eine große Bandbreite an Standardhöhen und Reichweiten sowie individuelle Anpassungen.

Besonders geeignet für Standorte mit eingeschränktem Platzangebot (Kopfhöhe, Geländer etc.) mit einer großen Bandbreite von verfügbaren Konfigurationen. Entwickelt für die Einhaltung der Richtlinien zur Handhabung von Lasten und zur Vermeidung von Arbeiten in der Höhe.

**Anmerkung:** TYP W verfügt über Winden & Schäkel

**Hebepunkte:** TYP S verfügt nur über Schäkel Hebepunkte.

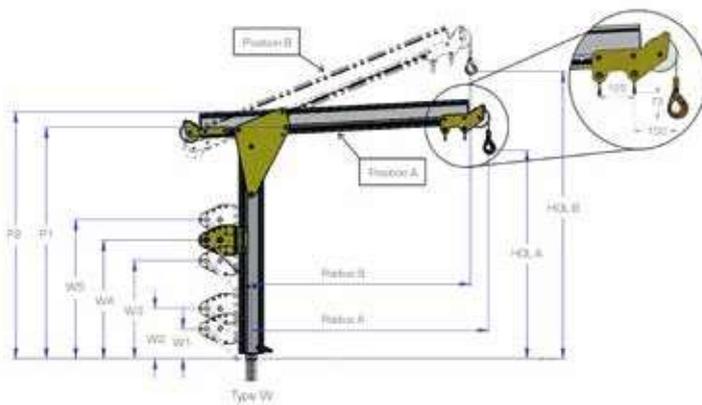

## Individuelle Anpassungen und andere mögliche Alternativen



### TYPE VS

Verschiebbarer Träger T-DAVIT mit variablen Reichweiten-Hebepunkten



### TYPE VW

Variable Windenlösung an verschiebbare Träger T-DAVIT mit Lastösen & oberer Winde



### TYPE T

Zahnradgetriebene Laufkatze T-DAVIT

Träger Optionen	1		2		3		4	
Postion	A	B	A	B	A	B	A	B
Radius (mm)	1.000	925	1.200	1.110	1.600	1.478	2.000	1.850
Traglast 1 (kg)	500		400		300		250	
Traglast 2 (kg)	500		500		375		300	

Säulen Option	Hubhöhe (HOL) (mm)								Winden Position		P1	P2
	A	B	A	B	A	B	A	B				
1	839	1.151	839	1.227	839	1.380	839	1.532	W1	190	982	1.081
									W2	320		
2	1.019	1.331	1.019	1.407	1.019	1.560	1.019	1.712	W1	190	1.162	1.261
									W2	320		
									W3	625		
3	1.329	1.641	1.329	1.717	1.329	1.870	1.329	2.022	W1	190	1.472	1.571
									W2	320		
									W3	625		
									W4	755		
									W5	885		
4	1.644	1.956	1.644	2.032	1.644	2.185	1.644	2.337	W3	625	1.787	1.886
									W4	755		
									W5	885		
5	1.954	2.266	1.954	2.342	1.954	2.495	1.954	2.647	W5	885	2.097	2.196